

SERIE EASYIP 1.0+

2MP



Cámara Bala

- DS-2CD2021G1-I
- DS-2CD2021G1-IW
- Lente de 2.8mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Certificación IP67
- En Metal y Plástico
- W: WiFi integrado



Cámara Domo

- DS-2CD2121G0-I
- DS-2CD2121G0-IS
- DS-2CD2121G0-IWS
- Lente de 2.8mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Soporte de almacenamiento a bordo
- Certificación IP67
- En Metal y Plástico
- S: Conectores IO de Audio Alarma
- W: WiFi integrado



Cámara Torreta

- DS-2CD2321G0-I/NF
- Lente de 2.8mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Certificación IP67
- En Metal y Plástico



Cámara Bala Grande

- DS-2CD2T21G0-I
- DS-2CD2T21G0-IS
- Lente de 4 mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Soporte de almacenamiento a bordo
- Certificación IP67
- Soporte para montaje en pared incluido
- En metal y plástico
- S: Conectores IO de Audio Alarma



Cámara Bala Varifocal

- DS-2CD2621G0-IZS
- DS-2CD2621G0-IS
- DS-2CD2621G0-I
- Lente de 2.8-12 mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Soporte de almacenamiento a bordo
- Certificación IP67
- Completamente metálica
- S: Conectores IO de Audio Alarma
- Z: Lentes Varifocales motorizados



Cámara Domo Varifocal

- DS-2CD2721G0-IZS
- DS-2CD2721G0-IS
- DS-2CD2721G0-I
- Lente de 2.8-12 mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- EXIR de hasta 30m
- PoE
- WDR de 120db
- Soporte de almacenamiento a bordo
- Certificación IP67 e IK10
- Completamente metálica
- S: Conectores IO de Audio Alarma
- Z: Lentes Varifocales motorizados



Cámara Cubo

DS-2CD2421G0-IW
DS-2CD2421G0-I

- Lente de 2.8mm
- Soporta codificación H.265 y H.265+
- Detección de cruce de línea e intrusión
- Micrófono y bocina incorporados
- Soporte de almacenamiento a bordo
- EXIR de hasta 10m
- PoE
- DWRD
- Plástico
- Para interiores
- W: WiFi integrado

Características destacadas de la Serie EasyIP 1.0+

H.265/H.265+
Un excelente patrón de codificación ahorra almacenamiento y ancho de banda



Alta Resolución
Tarjeta integrada micro SD/SDHC/SDXC de 128G, NAS (NFS, SMB/CIFS) y ANR



WDR Verdadero
Soporta 120db WDR



IP67, IK10
Resistente a factores ambientales y vandalismo



Control a través de la App
Soporta control remoto a través del software Hik-Connect e IvmS 4200



EXIR
Fuerte iluminación y altamente eficiente



Análisis de Video
Alarmas de cruce de línea e intrusión



Alimentación a través de Ethernet



EasyIP 1.0+

Serie 2xx1



HIKVISION®

Tecnología Digital

SERIE EASY IP

SENCILLA PERO NO SIMPLE

Los modelos más vendidos



#HikvisionLatam




Hikvision latam
sales.latam@hikvision.com

Beneficios de la Serie 1

Codec H.265+

H.265+ Codec altamente eficiente; ahorra ancho de banda y espacio de almacenamiento.

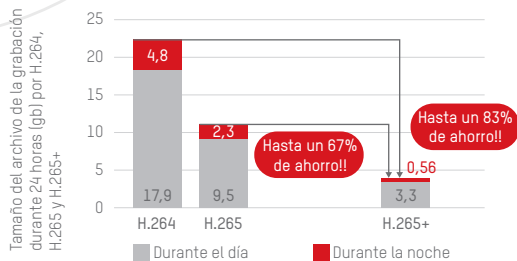

Tamaño del archivo de la grabación durante 24 horas (gb) por H.264, H.265 y H.265+
* Información recabada en pruebas, únicamente como referencia.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Amigable con el usuario

Las soluciones IP más prácticas para pequeños y medianos negocios.

A

Costo - Beneficio

El rey del mejor desempeño al mejor precio



B

Características destacadas de la Serie 1



SERIE 1

2MP



Cámara Bala

- DS-2CD102360E-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico



Cámara Bala Grande

- DS-2CD1T2360-I
- Lente de 4mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 50m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico

4MP



Cámara Bala

- DS-2CD104360-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico



Cámara Bala Grande

- DS-2CD1T4360-I
- DS-2CD164360-IZ
- Lente de 4mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 50m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico



Cámara Domo

- DS-2CD112360E-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67 e IK10
 - En Metal y Plástico



Cámara Bala Varifocal

- DS-2CD162360-I
- DS-2CD172360-IZ
- Lente de 2.8mm-12mm [-Z: Lente varifocal motorizado]
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67
 - Tarjetas integradas micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB
 - Completamente metálica



Cámara Domo

- DS-2CD114360-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67 e IK10
 - En Metal y Plástico



Cámara Bala Varifocal

- DS-2CD164360-I
- DS-2CD174360-IZ
- Lente de 2.8mm-12mm [-Z: Lente varifocal motorizado]
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67
 - Tarjetas integradas micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB
 - Completamente metálica



Cámara Torreta

- DS-2CD132360E-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico



Cámara Domo Varifocal

- DS-2CD172360-I
- DS-2CD172360-IZ
- Lente de 2.8mm-12mm [-Z: Lente varifocal motorizado]
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - DWDR
 - Certificación IP67
 - Tarjetas integradas micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB
 - Completamente metálica



Cámara Torreta

- DS-2CD134360-I
- Lente de 2.8mm
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67
 - En Metal y Plástico



Cámara Domo Varifocal

- DS-2CD174360-I
- DS-2CD174360-IZ
- Lente de 2.8mm-12mm [-Z: Lente varifocal motorizado]
 - Soporta codificación H.265 y H.265+
 - EXIR de hasta 30m
 - PoE
 - WDR de 120db
 - Certificación IP67
 - Tarjetas integradas micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB
 - Completamente metálica